


CORKwall está disponível num grande leque de cores.
Desde os básicos à cor mais em moda, pode escolher entre 16 diferentes soluções:
necessita apenas de mencionar umas das referências abaixo indicadas.



[CDo1B Creme]




[CDo2B Bege]




[CDo3N Castanho]



[CDo4N Cacao]




[CDo5N Vermelho]




[CDo6N Bordeaux]




[CDo7N Laranja]




[CDo8N Limão]




[CDo9N Verde Relva]




[CD10N Verde]



[CD11B Azul Céu]




[CD12N Azul Mar]




[CD13B Branco]



[CD14N Preto]



[CD15B Cinza Escuro]



[CD16B Cinza Claro]

Todas as cores exibidas devem ser consideradas como uma orientação e poderão ocorrer pequenas variações devido ao efeito da impressão. Para mais detalhes verifique os padrões de amostra junto do seu fornecedor.

CORKWALL®
A Pele natural do seu Edifício

Rua de Meladas N.º 260
Apartado 1
4536 - 902 Mozelos VFR
Portugal
TLF: +351 22 747 5300
Fax: +351 22 747 5301
Email: corkwall.acc@amorim.com

Torne a sua casa confortável

Cortiça Natural
Projectada
em Emulsão

doc-ACC.564 Fevereiro 2011



AMORIM
Amorim Cork Composites

CORKWALL®
A Pele natural do seu Edifício



Cobertura geral de fissuras e rachadelas das fachadas



Revestimento final de fachadas com excelente acabamento (adiciona uma resistência ao fogo M1)



Camada final do sistema ETICS ("Capoto") num só passo



Aumenta o isolamento acústico



Melhora o isolamento térmico





Renovação de fachadas numa só etapa



Elevada durabilidade mesmo com condições climáticas adversas



Poupança energética, até 40% menor consumo de energia nos sistemas de aquecimento e de ar condicionado

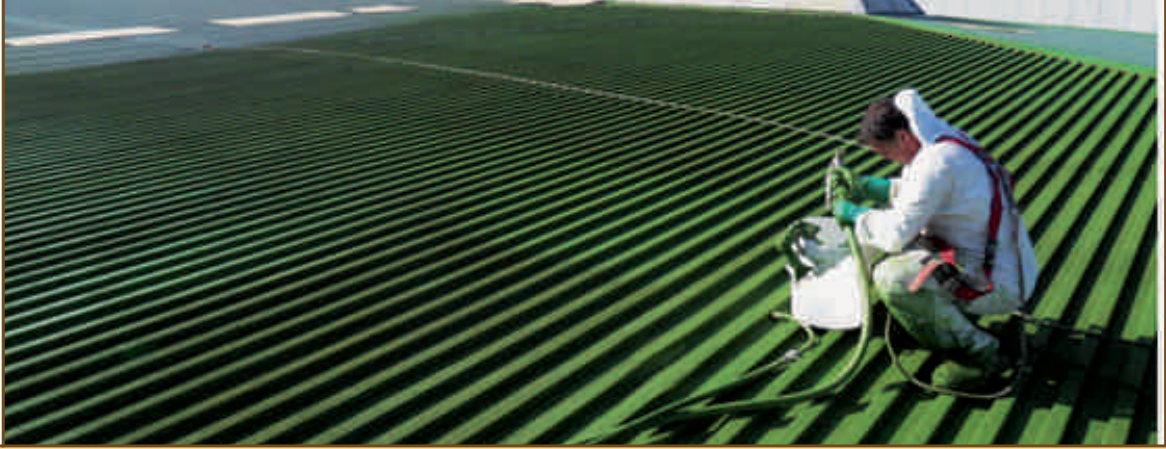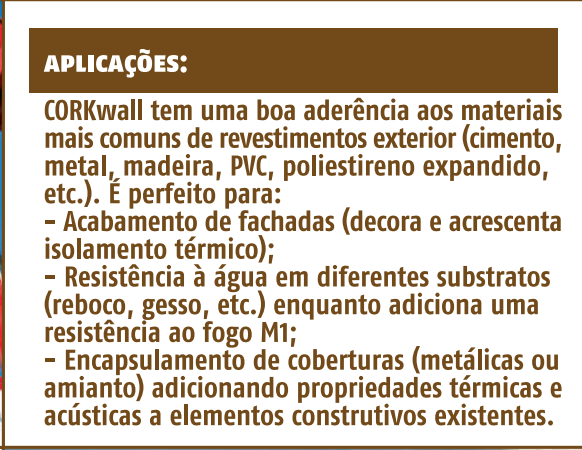

CORKwall é uma solução sustentável que adiciona conforto térmico à construção enquanto ajuda a reduzir a factura do consumo energético.

CERTIFICAÇÕES

CORKwall foi certificado para aplicação em fachadas.

CORKwall excede a maioria dos requisitos de poupança de energia.

CORKwall obteve uma classificação de reacção ao fogo Euroclass B-S2 e reacção ao fogo do revestimento Broof T1, adicionando conforto Térmico e Acústico à protecção contra factores críticos à segurança.

Os relatórios de ensaio e certificados estão disponíveis mediante consulta. Todos os ensaios foram realizados em laboratórios credenciados de acordo com as normas internacionais.

INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL:

Sem necessidade de aplicação prévia de primário.

Basta ter uma superfície limpa e nivelada.

Projeção da emulsão com uma simples máquina elétrica de projeção.

Duas demão no mesmo dia, de acordo com as condições especificadas na embalagem CORKwall, para uma correcta instalação.