


# VMZ Mozaik

O catálogo



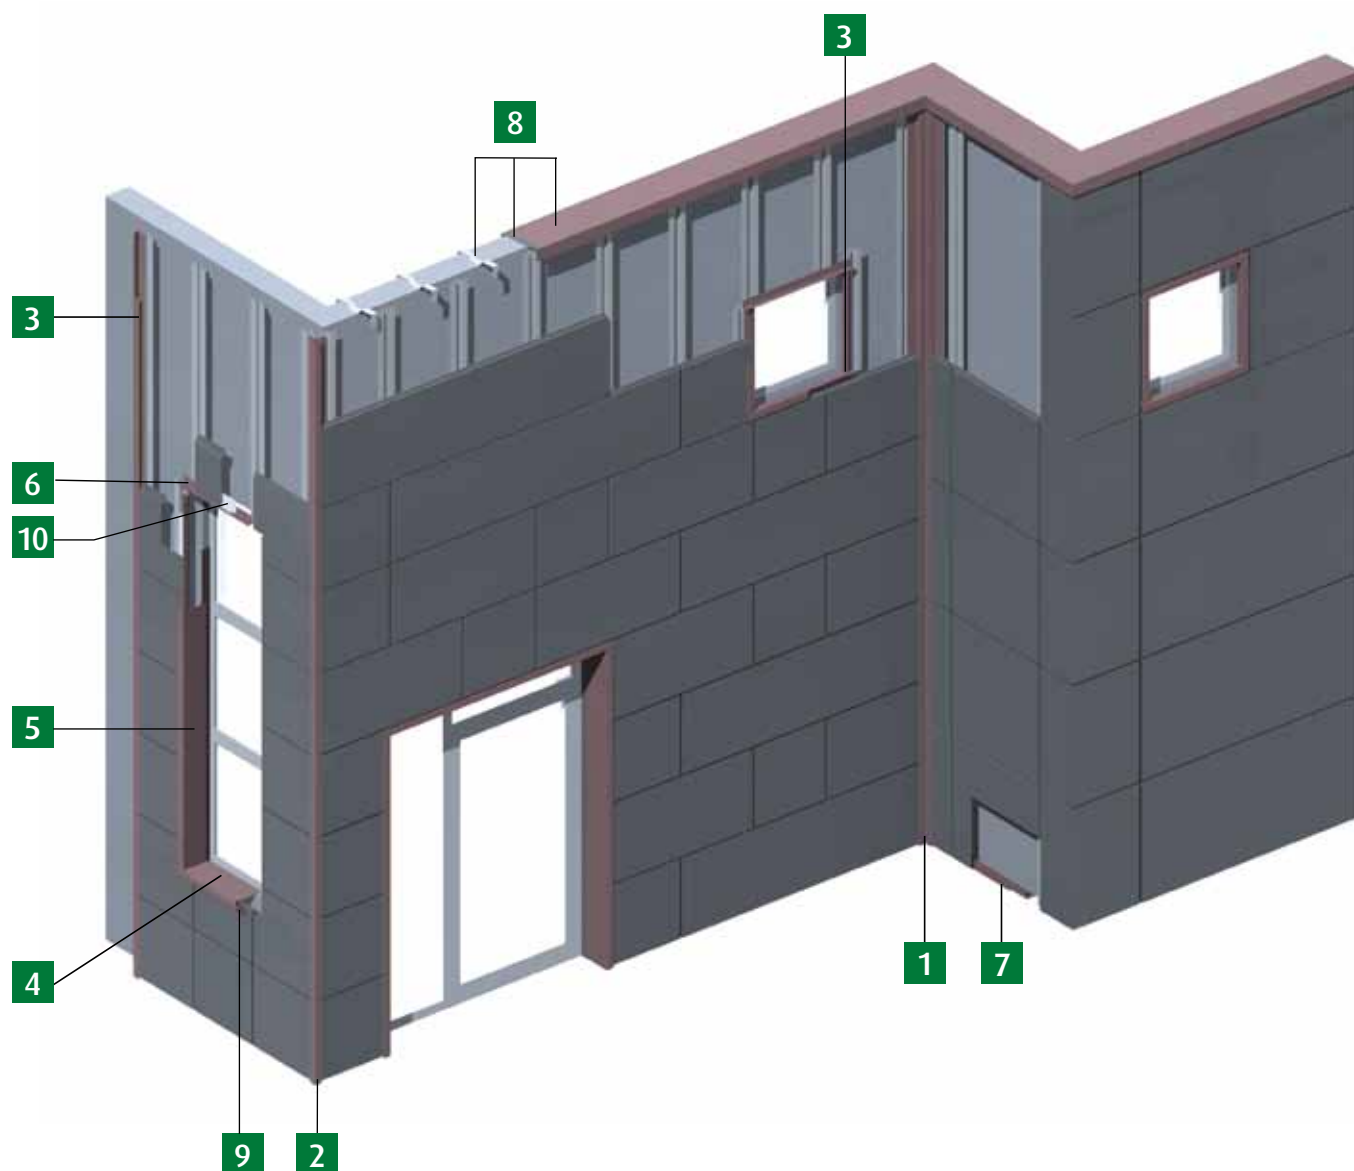

### VMZ Mozaik

	Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Altura (mm)	Comprimento (mm)
	300001126	QUARTZ-ZINC®	1	450	450-900-1800
	300001183	QUARTZ-ZINC®	1	600	600-1200-2400
	300001184	QUARTZ-ZINC®	1	900	900-1800
	300001200	ANTHRA-ZINC®	1	450	450-900-1800
	300001195	ANTHRA-ZINC®	1	600	600-1200-2400
	300001196	ANTHRA-ZINC®	1	900	900-1800
	300001193	PIGMENTO® verde	1	450	450-900-1800
	300001188	PIGMENTO® verde	1	600	600-1200-2400
	300001205	PIGMENTO® verde	1	900	900-1800
	300001186	PIGMENTO® vermelho	1	450	450-900-1800
	300001194	PIGMENTO® vermelho	1	600	600-1200-2400
	300001199	PIGMENTO® vermelho	1	900	900-1800
	300001192	PIGMENTO® azul	1	450	450-900-1800
	300001187	PIGMENTO® azul	1	600	600-1200-2400
	300001204	PIGMENTO® azul	1	900	900-1800



## Acabamentos

### Ângulo interior 1



	Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Unid. de venda
	220019702	QUARTZ-ZINC®	1	3000	Peça
	220019808	ANTHRA-ZINC®	1	3000	Peça
	220019809	PIGMENTO®	1	3000	Peça

### Ângulo exterior 2




	Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Unid. de venda
	220019703	QUARTZ-ZINC®	1	3000	Peça
	220019810	ANTHRA-ZINC®	1	3000	Peça
	220019811	PIGMENTO®	1	3000	Peça




### Kit acabamento com encaixe tipo clip 3




	Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Comprimento (a pedido)	Unid. de venda
	300001174	QUARTZ-ZINC®	1	de 1,20 m a 3 m	kit
	300001189	ANTHRA-ZINC®	1	de 1,20 m a 3 m	kit
	300001202	PIGMENTO®	1	de 1,20 m a 3 m	kit
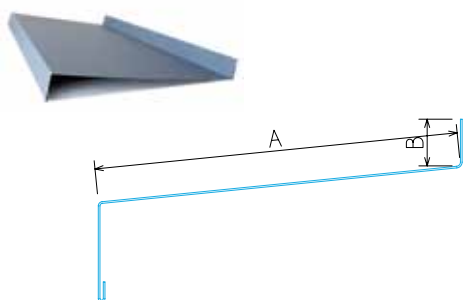
### Soleira 4




	Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	A (mm)	B (mm)	Comprimento (a pedido)	Unid. de venda
	300001171	QUARTZ-ZINC®	1	de 50 mm a 430 mm	de 0 a 50 mm	de 1,20 m a 3 m	Peça
	300001210	ANTHRA-ZINC®	1	de 50 mm a 430 mm	de 0 a 50 mm	de 1,20 m a 3 m	Peça
	300001211	PIGMENTO®	1	de 50 mm a 430 mm	de 0 a 50 mm	de 1,20 m a 3 m	Peça

**Ombreira 5**

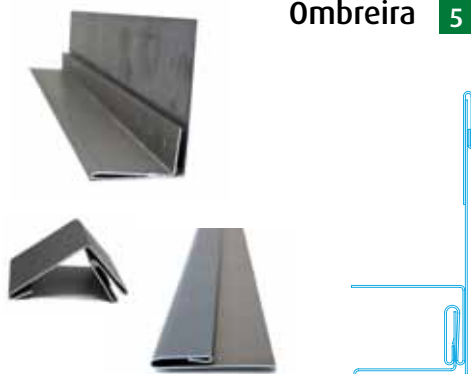

Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (a pedido)	Unid. de venda
300001212	QUARTZ-ZINC®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit
300001213	ANTHRA-ZINC®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit
300001214	PIGMENTO®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit

**Kit lintel 6**

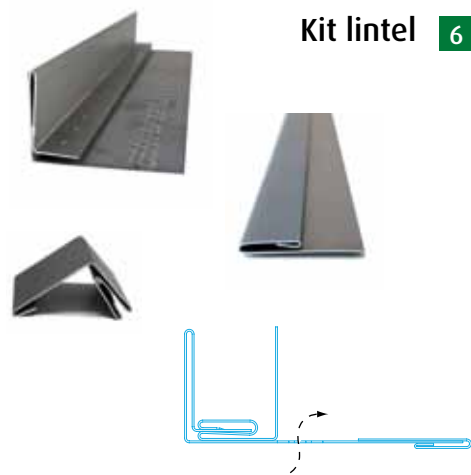

Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (a pedido)	Unid. de venda
300001228	QUARTZ-ZINC®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit
300001229	ANTHRA-ZINC®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit
300001230	PIGMENTO®	1	de 100 mm a 360 mm	de 1,20 m a 3 m	kit

Secção de ventilação = 105 cm<sup>2</sup>/m


**Kit de ventilação inferior 7**



Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Largura (a pedido)	Comprimento (mm)	Unid. de venda
300001181	QUARTZ-ZINC®	1	de 50 mm a 430 mm	3000	kit
300001191	ANTHRA-ZINC®	1	de 50 mm a 430 mm	3000	kit
300001219	PIGMENTO®	1	de 50 mm a 430 mm	3000	kit

Secção de ventilação = 105 cm<sup>2</sup>/m

Kit de forro de platibanda 8

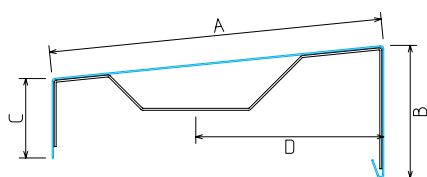

Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	comprimento (mm)	Unid. de venda
300001177	QUARTZ-ZINC®	1	3000	kit
300001224	ANTHRA-ZINC®	1	3000	kit
300001225	PIGMENTO®	1	3000	kit

Código do artigo	Largura A (mm)	Altura frente B (mm)	Altura tras. C (mm)	Posição estrutura D (mm)
300001177	de 200 mm a 600 mm	100 mm ou 150 mm	60 mm ou 100 mm	a informar
300001224	de 200 mm a 600 mm	100 mm ou 150 mm	60 mm ou 100 mm	a informar
300001225	de 200 mm a 600 mm	100 mm ou 150 mm	60 mm ou 100 mm	a informar

Calha de fixação 9



Código do artigo	Apresentação	Espessura (mm)	Extensão (mm)	comprimento (mm)	Unid. de venda
220019704	Natural	1	50	3000	peça

Tensor em alumínio 10



Código do artigo	Aspect	Epais. (mm)	Dévelpt. (mm)	Longueur (mm)	Unité de vente
220019705	Alumínio	2	150	3000	peça



### **Objecto**

Este documento destina-se aos projectistas e aos aplicadores (empresas responsáveis pela colocação em obra) do produto ou respectivo sistema. Tem por finalidade fornecer os principais elementos informativos (textos e esquemas) relativos à criação e aplicação do respectivo produto ou sistema: apresentação, âmbito de utilização, descrição dos componentes, aplicação (incluindo suportes de colocação) e tratamento dos acabamentos.

Qualquer alteração ou aplicação que não esteja no âmbito da aplicação indicada e/ou com as instruções deste manual, devem ser consultados os serviços técnicos da Umicore, sem que exista responsabilidade de compromisso da empresa pela possibilidade de concepção ou execução desse projecto.

### **Território de aplicação**

Sem restrições

### **Qualificações e documentos de referência**

Lembramos que as instruções de utilização de processos de construção globais para uma determinada obra são da exclusiva competência dos responsáveis da mesma, devendo estes garantir que a utilização destes sistemas é adaptável à finalidade e compatível com os outros produtos e técnicas usadas. A utilização correcta deste manual pressupõe conhecimentos sobre o zinco, assim como experiência no ofício de funileiro, referidos em:

- Documentos normativos em vigor, nomeadamente DTU. 40.41 que se aplicam a revestimentos com elementos metálicos em folha e bobines de longa dimensão em zinco;
- Nas regras, manuais técnicos e normas aplicáveis tal como enumeradas na descrição padrão do produto ou sistema;
- No "Mémento du Couvreur" e no fascículo "VMZINC®: Princípios básicos" (editados pela marca VMZINC®);
- Ou nos estágios VMZ Pro-Zinc organizados pela Umicore;
- Ou correspondentes às qualificações QUALIBAT 3152/3153 (revestimento).

### **Responsabilidade**

Salvo acordo escrito da Umicore, esta não pode ser responsabilizada por danos resultantes da má utilização ou aplicação do produto, por não cumprimento do conjunto de instruções da Umicore ou das normas e práticas acima mencionadas.